MAQUINARIAS ELEVA
SOLUCIONES EN ALTURA

Av. Juan B. Justo 5178/5180
Córdoba - Argentina
+54 9 351 753 7683

Autoelevador
1.8 a 3,5TN

TORRE DOBLE 3.5
TRIPLE 4.5 METROS
MOTOR:
- DIESEL
- NAFTA

La apariencia del vehículo es hermosa y elegante. Adopta el último diseño ergonómico y es cómodo, seguro y eficiente. El rendimiento técnico puede satisfacer las necesidades de los clientes nacionales y extranjeros.

Av. Juan B. Justo 5178/5180
Córdoba - Argentina
+54 9 351 753 7683

- **El volante y el asiento ajustables**: Incorpora completamente el principio ergonómico y reduce la intensidad de trabajo del operador. Amortiguador completamente flotante para el motor, conexión elástica del eje de dirección, dirección de par bajo que facilita la dirección en su lugar; campana integrada suspendida de alta resistencia con material de aislamiento térmico incorporado, el espacio del piso es simple y espacioso, lo que garantiza el funcionamiento de toda la máquina.

- **Sistema hidráulico**: El sistema hidráulico adopta una válvula de múltiples vías y una bomba de engranajes Shimadzu, y la combinación de tuberías blandas y duras puede reducir en gran medida la presión del aceite y mejorar la elevación y la inclinación del pórtico. El cilindro hidráulico usa sellos "NOK" japoneses y ha sido sometido a decenas de miles de pruebas de fatiga. Puede garantizar mejor el rendimiento del sellado y hacer que todo el vehículo sea más seguro, más estable y más confiable.

- **Sistema de transmisión:** Está equipado con marcas como Zhongnan y Shaodong Transmission, que están equipadas con tecnología japonesa. El eje motriz está equipado con marcas como Anqing Axle y Brilliance Machinery. El rendimiento es maduro y la calidad es confiable.

- **Sistema eléctrico:** Adopta la última tecnología de arnés y conector a prueba de agua, arreglo de fusibles de paso múltiple para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema de circuito, todo el diseño de placa integrada del sistema de circuito, fácil de reparar y mantener.

- **Marco de la puerta**: Alta sensibilidad operativa y arranque suave, dirección flexible y pequeño radio de giro, lo que garantiza un funcionamiento controlable, flexible, ligero y eficiente de toda la máquina; cilindro de elevación con dispositivo de amortiguación, configuración del sistema de tuberías configuración de seguridad Incluso si la tubería se rompe, no hará que el pórtico o la carga se salgan de control. Los indicadores de seguridad se verifican antes de salir de fábrica para garantizar la seguridad de toda la máquina.

Modelo	Unidad	FD10	FD15	FD18	FD20	FD25	FD30	FD35
Tipo de energía		Diesel			Diesel			
Peso nominal	kg	1000	1500	1800	2000	2500	3000	3500
Distancia del centro de carga	milímetro	500			500			
estilo de conducción		Sentado y conduciendo			Sentado y conduciendo			
Altura torre	milímetro	3500-4500			3500-4500			
Altura mástil replegado	milímetro	1995			2060		2080	2125
Longitud total	milímetro	2170	2260	2260	2475	2550	2690	2725
Ancho completo	milímetro	1070			1150		1225	
Peso total	kg	2150	2590	2890	3410	3770	4370	4750

MAQUINARIAS ELEVA
SOLUCIONES EN ALTURA

Av. Juan B. Justo 5178/5180
Córdoba - Argentina
+54 9 351 753 7683

Alto grado de seguridad operativa:

Gracias al centro de gravedad inherente extremadamente bajo y al eje de dirección de alto pivote

Motores potentes:

Ayuda a garantizar una excelente dinámica de conducción con bajas emisiones.

Motor Isuzu Japón, C240

Motor Chino Xinchai

MAQUINARIAS ELEVA
SOLUCIONES EN ALTURA

Av. Juan B. Justo 5178/5180
Córdoba - Argentina
+54 9 351 753 7683

Amplio espacio de conducción:

El espacio de operación se amplía en un 20 % para proporcionar al operador una sensación más cómoda.

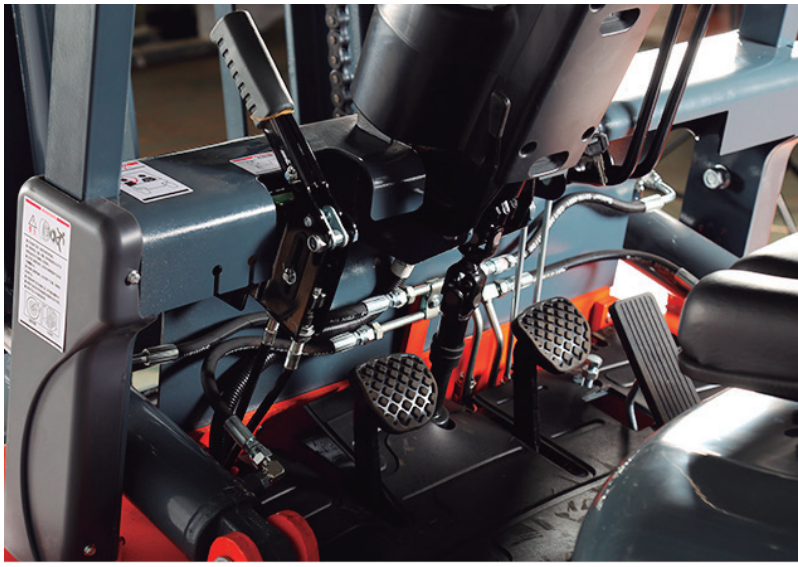

Funcionamiento perfecto

Aceleración dinámica, marcha atrás rápida y conducción precisa